



Návod na obsluhu a inštaláciu zariadenia Teplých mostov



www.inoxprofi.sk



Obsah

1. Všeobecné.....	4
2. Použitie.....	4
3. Bezpečnostné pokyny v prípade poruchy.....	4
4. Technické údaje.....	5
5. Technický popis zariadenia.....	6
6. Inštalácia zariadenia.....	7
7. Pripojenie k elektrickej sieti.....	7
8. Polohovanie.....	8
9. Návod na použitie.....	9
10. Údržba zariadenia.....	9
11. Likvidácia zariadenia.....	10
12. Schéma elektrického zapojenia.....	11

Typové označenie teplých mostov:

OM-1



OM-2A



OM-2B



OM-3

Všeobecné

Pozorne si prečítajte inštrukcie uvedené v tejto príručke: obsahujú dôležité informácie týkajúce sa správnej, efektívnej a bezpečnej inštalácie, prevádzky a údržby zariadenia. Uchovajte túto príručku na bezpečnom mieste, kde je v prípade potreby ľahko prístupná pre všetkých používateľov zariadenia.

Toto zariadenie musí byť nainštalované v súlade s pokynmi výrobcu a v súlade s miestnymi predpismi a nariadeniami, do elektrickej siete musí byť pripojené výhradne kvalifikovanou osobou s potrebnou licenciou. Osoby zodpovedné za používanie tohto zariadenia musia byť náležite vyškolené.

V prípade chybnnej prevádzky alebo poruchy zariadenie vypnite. Pravidelné skúšobné kontroly predpísané v tejto príručke musia byť vykonané v súlade s príslušnými pokynmi. Zariadenie musí byť servisne udržiavané technicky kvalifikovanou osobou autorizovanou výrobcom. Ak je to nevyhnutné, na výmenu musia byť použité výhradne originálne náhradné diely.

Použitie

Teplý most slúži na udržiavanie teplých jedál pred podávaním. Hotové jedlá sú vložené pod teplý most, kde na nich vyžaruje teplo s výhrevných telies a vďaka tomu nedochádza k ochladeniu jedla. Toto zariadenie je stacionárny spotrebič. Zariadenie je vyrobené z nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17 241 AISI 304 + AISI 430. Zariadenie je určené výhradne na profesionálne použitie.

Zariadenie sa nesmie používať na iné, ako hore uvedené účely!

Bezpečnostné pokyny v prípade poruchy


V prípade chybnnej prevádzky alebo poruchy zariadenia, odpojte zariadenie od elektrickej energie. Ihneď kontaktujte servis. V prípade núdze použite na odpojenie zariadenia od elektrickej energie hlavný vypínač.

Technické údaje o zariadení

Rozmery zariadenia	Dĺžka – 800 až 1800 mm (závisí od jednotlivého typu zariadenia alebo špecifikácie zákazníka)
	Šírka – 300 mm
	Výška – 400/700 mm
Váha zariadenia	Vid' výrobný štítok
Menovité napätie	0,5 - 2 kW / 230 VAC (pre podrobnejšie informácie vid' výrobný štítok)
Menovitý príkon	Pre podrobnejšie informácie vid' výrobný štítok
Minimálne krytie	IP 44

Upozornenie: nepreťažujte police nadmerným množstvom tanierov, vždy dodržujte údaj uvedený na štítku umiestnenom na zariadení.

Technický popis zariadenia

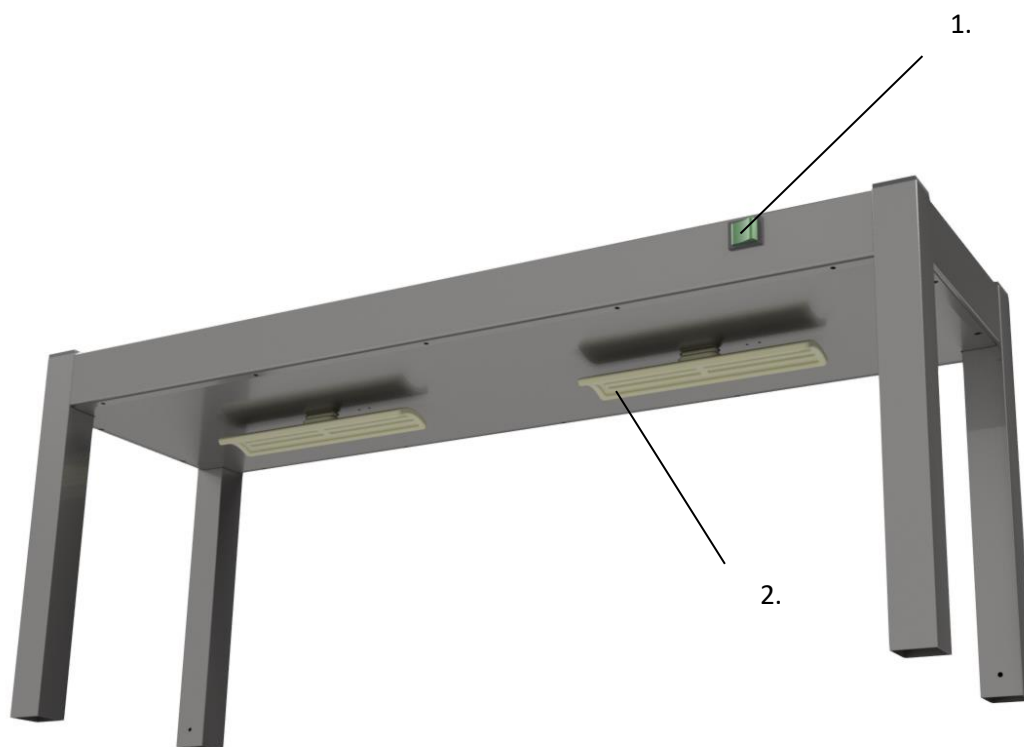

- 1. Hlavný vypínač
- 2. Keramické výhrevne teleso

Inštalácia zariadenia

Zariadenie je určené na udržiavanie teploty jedál na tanieroch. Zariadenie musí byť nainštalované pevne na vrchnej časti stola (v rámci predpisov a noriem platných v mieste inštalácie zariadenia). Musí byť dodržaná dokonalá vodorovnosť zariadenia.

Pripojenie k elektrickej sieti

Pripojenie k elektrickej sieti musí byť vykonané so všetkými platnými predpismi a nariadeniami. Do elektrickej siete musí byť zariadenie pripojené výhradne kvalifikovanou osobou s potrebnou licenciou. Do úvahy sa musia brať údaje na výrobnom štítku, ako aj všetky bezpečnostné nariadenia.

Teplý most je prispôsobený na pripojenie na elektrickú sieť TN-S 230V 50Hz. **POZOR! Do pevného rozvodu prívodu k teplému mostu musí byť zabudované zariadenie na úplné odpojenie kontaktov, odpojenie všetkých pólov od siete, napr. vypínač.**

Od vypínača k prívodným svorkám teplého mosta musí byť použitý kábel odolný voči olejom, nesmie byť ľahší ako obyčajný plynchlóprénový alebo iný ekvivalentný kábel opláštený syntetickým elastomérom (kódové označenie 245 IEC 57). Zariadenie musí byť pripojené na uzemňovacie vedenie trvalým pripojením (elektrickým vodičom), pomocou skrutiek umiestnených na zadných nožičkách zariadenia, slúžiacich na pripojenie vonkajších vodičov ochranného okruhu (obr. 1).

Inštalácia a zapojenie zariadenia musí byť zabezpečené tak, že bez použitia náradia nie je možný prístup k elektrickým zariadeniam pod prúdom ani žiadnej vodivej časti zariadenia!!!

Návod na použitie

Teplý most slúži na udržiavanie teploty jedla pred podávaním na profesionálne účely v gastronomických zariadeniach. Pred prvým použitím zariadenia je potrebné odstrániť z celého povrchu zariadenia ochrannú fóliu (ak sa nachádza na zariadení). Čistiacim prostriedkom určeným na chróm-niklovú oceľ odstráňte konzervačný náter z povrchu zariadenia a poutierajte ho suchou handrou.

Pre vypnutie zariadenia nastavte hlavný vypínač do polohy „0“. Ak je hlavný vypínač v polohe „0“, výhrevné telesá sú vypnuté (**Pozor: Zariadenie môže byť stále horúce!**).

Ohrev hotových jedál:

Pre ohrev nastavte hlavný vypínač zariadenia do polohy „1“. Ak sa hlavný vypínač nachádza v tejto polohe, teplý most je v prevádzke.

Údržba zariadenia

Je potrebné vykonávať pravidelnú údržbu tak, aby bolo dosiahnuté hygienické optimum. Pred čistením teplý most vypnite, a počkajte kým úplne vychladne. Zariadenie vyčistíte vhodným čistiacim prostriedkom, zariadenie utrite bavlnenou alebo papierovou utierkou.

Upozornenie! Pri čistení musí byť zariadenie vypnuté (vypínač v polohe „0“)! Zariadenie pred čistením odpojte od elektrickej siete. Zariadenie nikdy nečistíte prúdom vody. Je zakázané na čistenie používať tlakové čističe. Na čistenie nepoužívajte drôtenky alebo oceľové kefy. Používajte výhradne zdravotne nezávadné čistiace prostriedky určené na čistenie zariadení z nerezovej ocele. V žiadnom prípade sa nesmie používať čistiace prostriedky obsahujúce chloridy (napr. SAVO a jemu podobné).


V prípade poruchy zariadenia vypnite hlavný spínač a kontaktujte servisného technika.

Záruka na daná zariadenie sa vzťahuje len vtedy , ak sú dodržané všetky uvedené postupy pri inštalácii, pokyny na obsluhu a následná údržba podľa vyššie uvedených pokynov.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené: živelnou pohromou, statickou elektrikou, kolísaním napätia v elektrickej rozvodnej sieti, nesprávnym používaním výrobku, neodbornou manipuláciou, zásahom alebo mechanickým poškodením zariadenia.

Likvidácia zariadenia


Zariadenie bolo vyrobené z recyklovateľných surovín a neobsahuje žiadne nebezpečné alebo toxické látky. Zariadenie je v plnej miere v súlade s miestnymi predpismi, kde sa používa. Obalové materiály by mali byť zoradené podľa druhu materiálu a podľa toho musia byť odovzdané do špeciálnych zberných miest. Prosíme o dodržanie predpisov a nariadení o ochrane životného prostredia.



Schéma



elektrického zapojenia

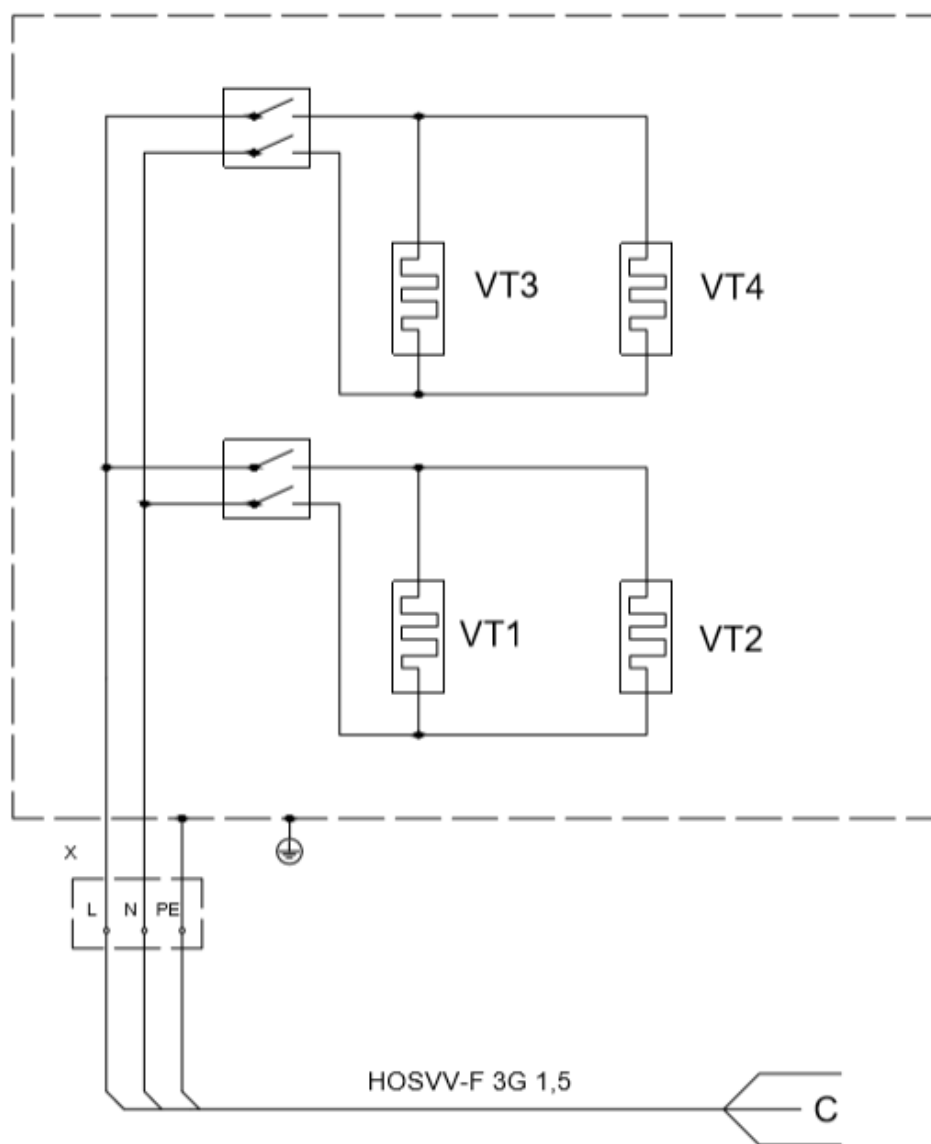

[illegible]